



COMPARAISON DE MODÈLES

NOVA vs **DISCOVERY**



INDEX

COMPARAISON MODÈLES	3
DIMENSIONS ET POIDS	4
PERFORMANCE	5
BATTERIES	6
SYSTÈME	7
COMMUNICATIONS	8
INTERFACE	9
VUE DES INTERRUPTEURS	10
ENVIRONNEMENT	11
SECTEURS D'APPLICATION	12



NOVA

10-40 kVA – ASI Monoblocs Triphasé

3:3



DISCOVERY

10-40 kVA – ASI Monoblocs Triphasé

1:1

3:1

3:3





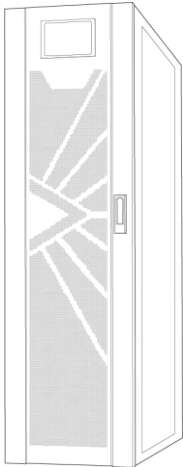
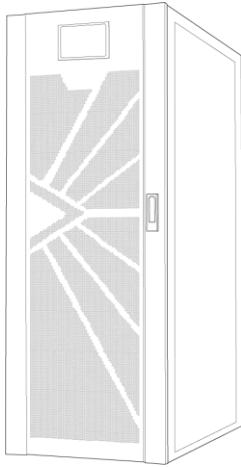
DIMENSIONS ET POIDS

NOVA

10-40 kVA – ASI Monoblocs Triphasé

DISCOVERY

10-40 kVA – ASI Monoblocs Triphasé

NOVA-10	NOVA-15	NOVA-20	NOVA-30	NOVA-40	MODÈLES	DSY010TM DSY010TT	DSY015TM DSY015TT	DSY020TM DSY020TT	DSY030TT	DSY040TT
10 kVA	15 kVA	20 kVA	30 kVA	40 kVA	PUISSANCE	10 kVA	15 kVA	20 kVA	30 kVA	40 kVA
380*840*1400			500*940*1400		DIMENSION (L*P*H)	380*850*1025				
100			140		POIDS (Kg)	72	74	76	78	82
					CABINET					



NOVA

10-40 kVA – ASI Monoblocs Triphasé

NOVA-10	NOVA-15	NOVA-20	NOVA-30	NOVA-40
10 kVA	15 kVA	20 kVA	30 kVA	40 kVA
1				
3:3				
95%			>95%	>96%
Cina				
No				

MODÈLES
PUISSANCE
FACTEUR DE PUISSANCE
NOMBRE DE PHASES
RENDEMENT
MADE IN
PRIX
VARIANTES SUR DEMANDE

DISCOVERY

10-40 kVA – ASI Monoblocs Triphasé

DSY010TM DSY010TT	DSY015TM DSY015TT	DSY020TM DSY020TT	DSY030TT	DSY040TT
10 kVA	15 kVA	20 kVA	30 kVA	40 kVA
1				
1:1, 3:1 (DSY010TM, DSY015TM, DSY020TM) 3:3 (DSY010TT, DSY015TT, DSY020TT)			3:3	
96%				
Italie				
Discovery Slim (DSS), Discovery Extra (DSX)				



NOVA

10-40 kVA – ASI Monoblocs Triphasé

NOVA-10	NOVA-15	NOVA-20	NOVA-30	NOVA-40
10 kVA	15 kVA	20 kVA	30 kVA	40 kVA
INTERNE E/O ESTERNE				
Standard: 40 (20+20) batteries 12V Sélectionnable: 32-44 / 30-44 (Si <40, appliquer le déclassement de puissance)				
Oui				
3,6 A	5,4 A	7,2 A	10,8 A	14,4 A
Rapide				

DISCOVERY

10-40 kVA – ASI Monoblocs Triphasé

MODÈLES	DSY010TM DSY010TT	DSY015TM DSY015TT	DSY020TM DSY020TT	DSY030TT	DSY040TT
PUISSANCE	10 kVA	15 kVA	20 kVA	30 kVA	40 kVA
ARRANGEMENT DES BATTERIES	Interne e/o externe				
NOMBRE DE BATTERIE	Standard: 40 (20+20) batteries 12V Sélectionnable: 32-44 / 30-44 (Si <40, appliquer le déclassement de puissance)				
BATTERIES COMMUNE EN PARALLÈLE	Oui				
A MAX CHARGEUR DE BATTERIES	6 A			10 A	
	AC Version: 12 A	AC Version: 20 A		AC Version: 30 A	
ACCÈS AUX BATTERIES	Standard				



NOVA

10-40 kVA – ASI Monoblocs Triphasé

DISCOVERY

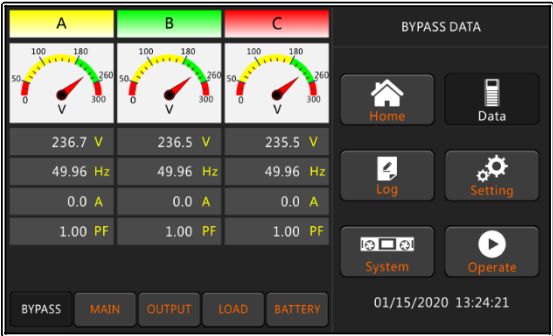
10-40 kVA – ASI Monoblocs Triphasé

NOVA-10	NOVA-15	NOVA-20	NOVA-30	NOVA-40	MODÈLES	DSY010TM DSY010TT	DSY015TM DSY015TT	DSY020TM DSY020TT	DSY030TT	DSY040TT
10 kVA	15 kVA	20 kVA	30 kVA	40 kVA	PUISSANCE	10 kVA	15 kVA	20 kVA	30 kVA	40 kVA
Oui					ENTRÉE BYPASS SÉPARÉE	Opzionale (SWBYP)				
Oui (SWMB)					MAINTENANCE MANUELLE BYPASS	Oui (SWMB)				
Oui (sélectionnable par logiciel)					VENTILATION CONTRÔLÉE	Optionnel				
Optionnel					COLD START	Standard				



NOVA

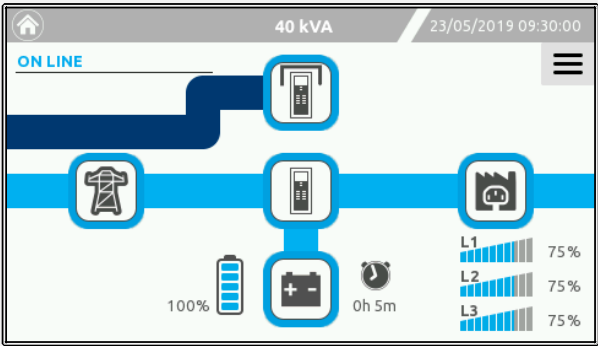
10-40 kVA – ASI Monoblocs Triphasé

NOVA-10	NOVA-15	NOVA-20	NOVA-30	NOVA-40
10 kVA	15 kVA	20 kVA	30 kVA	40 kVA
Gratuit				
Écran tactile LCD de 5 pouces				
				

MODÈLES
PUISSANCE
LICENCE DE LOGICIEL DE SERVICE
ÉCRAN
VISUALISATION DE L'ÉCRAN

DISCOVERY

10-40 kVA – ASI Monoblocs Triphasé

DSY010TM DSY010TT	DSY015TM DSY015TT	DSY020TM DSY020TT	DSY030TT	DSY040TT
10 kVA	15 kVA	20 kVA	30 kVA	40 kVA
Paiement annuel				
Écran tactile LCD de 5 pouces				
				



NOVA

10-40 kVA – ASI Monoblocs Triphasé

DISCOVERY

10-40 kVA – ASI Monoblocs Triphasé

NOVA-10	NOVA-15	NOVA-20	NOVA-30	NOVA-40	MODÈLES	DSY010TM DSY010TT	DSY015TM DSY015TT	DSY020TM DSY020TT	DSY030TT	DSY040TT
10 kVA	15 kVA	20 kVA	30 kVA	40 kVA	PUISSANCE	10 kVA	15 kVA	20 kVA	30 kVA	40 kVA
SWIN, SWOUT, SWMB, SWBYP, SWBATT					INTERRUPTEURS STANDARD	SWIN, SWOUT, SWMB, SWBATT (Con fusibili)				
1					SLOT OPTION	2				
RS232, RS485, contacts secs, EPO					PORT STANDARD ET ACCESSOIRES	RS232, USB, contacts secs, Cold start, EPO				
Standard					MODBUS	Optionnel				
Kit parallèle, USB, SNMP, filtre à poussière, Cold Start					OPTION	Kit parallèle, SNMP, RS485, MULTICON 392				



NOVA

10-40 kVA – ASI Monoblocs Triphasé



DISCOVERY

10-40 kVA – ASI Monoblocs Triphasé





NOVA

10-40 kVA – ASI Monoblocs Triphasé

DISCOVERY

10-40 kVA – ASI Monoblocs Triphasé

NOVA-10	NOVA-15	NOVA-20	NOVA-30	NOVA-40	MODÈLES	DSY010TM DSY010TT	DSY015TM DSY015TT	DSY020TM DSY020TT	DSY030TT	DSY040TT
10 kVA	15 kVA	20 kVA	30 kVA	40 kVA	PUISSANCE	10 kVA	15 kVA	20 kVA	30 kVA	40 kVA
IP20					INDICE DE PROTECTION	IP20 (IP31 En option pour DSX)				
Arrière					ACCÈS AU CÂBLE	Avant				
Oui					CARTES VERNICIATE	Optionnel				
58 / 55		65 / 62			BRUIT (dB) 100% / 50% CHARGE	<52 / <45	<56 / <50		<52 / <45	<56 / <50




NOVA

10-40 kVA – ASI Monoblocs Triphasé

DATACENTER




SITES DE PRODUCTION



ENVIRONNEMENTS DIFFICILES



ENTREPÔTS




DISCOVERY

10-40 kVA – ASI Monoblocs Triphasé

DATACENTER



SITES DE PRODUCTION



ENVIRONNEMENTS DIFFICILES



ENTREPÔTS





Merci!

G-Tec Europe S.r.l.
Strada Marosticana 81/13
36031 Dueville (VI) Italie
+39 0444 361321
info@gtec-power.eu